

Desso Текстильное ковровое покрытие - Плитка



The Floor is Yours

Palatino

Технические характеристики EN 1307

Тип производства	ISO 2424	Тафтинг 1/10 "						
Вид ворса	ISO 2424	Разрезной						
Метод крашения		Окрашенный в партии						
Формат выпуска(размер)	EN 994	cm x cm	50 x 50 / 19.68" x 19.68" (20 плиток в коробке)					
Первичная основа	ISO 2424	Подложка полиамид +полиэстр						
Вторичная основа	ISO 2424	Модифицированный токопроводный битумен Polyver® Polyscan®						
Состав ворса	ISO 2424	BCF Полиамид 6.6						
Общая высота	ISO 1765	mm	7.5	inch	0.30			
Высота ворса	ISO 1766	mm	5.0	inch	0.20			
Общий вес	ISO 8543	g/m ²	4600	oz/yd ²	135.8			
Вес ворса	ISO 2424	g/m ²	1100	oz/yd ²	32.5			
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	g/m ²	845	oz/yd ²	24.9			
Плотность ворса	ISO 8543	g/cm ³	0.170	lb/in ³	0.0061			
Колличество узлов	ISO 1763	/dm ²	1500	/yd ²	125415			
Тест на электрическое напряжение	ISO 6356	kV	2.0					
Вертикальное сопротивление	ISO 10965	Ohm	1 x 10 ⁹					
Горизонтальное сопротивление	ISO 10965	Ohm	1 x 10 ⁹					
Класс использования	EN 1307	33 Коммерческий						
Класс комфорта	EN 1307	LC 3						
Стабильность размеров	EN 986	%	0.2					
Звукопоглощение	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
			s	0.01	0.06	0.08	0.25	0.38
Шумоподавление	ISO 354	w	0.20					
Термостойкость по Европ. нормам	ISO 8302	m ² .K/W	0.054					
Огнестойкость	EN 13501-1	Bfl - s1						

EN 14041




 0493-CPD-0002

Manufactured by:

 Desso BV

 PO Box 169

 NL - 5140 AD Waalwijk

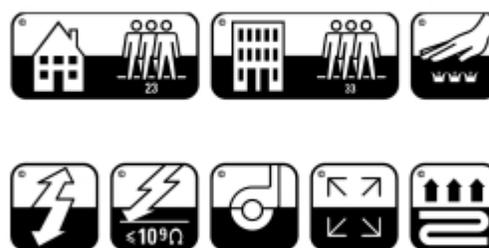

Напольные покрытия Desso укладываются согласно инструкции по укладке Desso.
 Для сохранности первоначального внешнего вида необходима эффективная регулярная чистка.
 Продукция Desso используется только в качестве напольного покрытия.
 Внимание : Desso оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без дополнительного уведомления.
 Для получения последней версии технических характеристик посетите наш сайт: www.desso.com

02-16-2009 RUS