

GLAZED CLAY

Milliken™





INSPIRED. INSPIRING.

Glazed washes of layered colour and puddles of opacity combine with the alchemy of the earth's most natural elements. A rediscovered art form where traditional craftsmanship meets instinctive artistry. A form of creative expression where the process is as visceral as the outcome.





GLAZED CLAY



GLC131-180-153 Kiln Wash 10



GLC174-180-152 Briar Buff 10



GLC59-94 Thrown Earth 10




GLC180-13-153 Soft Clay 10



GLC124-48 Crazing Earth 10



GLC120-145 Earthenware 10



GLC124-26 Toasted Colour 10



GLC179-137 Fired Tones 10



GLC144-180 Ash Glaze 10



GLC77-17 Copper Patina 10



GLC144-48 Limestone 10



GLC144-173 Slipware 10



GLC44-144 Bisqueware 10



GLC33 Impasto 10



GLC169 Allover 10



GLC65 Burnished Time 10




GLC166 Crayon 10



GLC103 Raku 10



GLC62 Gypsum 10



GLC166-45 Pinch Palm 10



GLC180 White Crackle 10



GLC118-13 Grey Speckle 10



GLC06-180 Chalk Base 10



GLC158-170 Oxide Wash 10




GLC118-27 Black Core 10



GLC118-131-158 Overglaze 10




GLC119-118-73 Once Firing 10



GLC19 Collage 10



GLC154-79 Raised Paste 10




GLC180-181-38 Dipping Colour 10



GLC66-38 Turned Surface 10



GLC73-19 Bottle Oven 10




GLC153-132 Pin Dust 10



GLC172 Blend 10



GLC38 Stipple 10



GLC132 Casting Slip 10

10

For service details see page 15
 Pour connaître les détails du service,
 allez à la page 15
 Unsere Service Information finden
 Sie auf Seite 15
 Para detalles sobre nuestras opciones de servicio,
 vea la página 15

GLAZED CLAY



FIBRE

Glazed Clay is produced using high-performance ECONYL® yarn with

100% REGENERATED NYLON



FIBRE

Glazed Clay est produite à l'aide de fils de ECONYL® haute performance avec 100% de nylon régénérée.

FIBRE

Unsere Kollektion „Glazed Clay“ wird unter Verwendung von High-Performance-ECONYL®-Garn aus 100% regeneriertem NYLON hergestellt.

FIBRA

Glazed Clay se fabrica utilizando hilo ECONYL® de alto rendimiento con un 100% de nylon regenerado.

STRENGTH

Offering the same strength and lifecycle as fibre crafted from virgin polymer, ECONYL® fibre is made from a minimum of **50% pre-consumer and 50% post-consumer content** reducing resource consumption and waste.

SOLIDITÉ

Offrant la même solidité et la même longévité qu'avec un polymère vierge. Utilisation de 50% de produit pré-consommation et 50% de produit post-consommation réduit la consommation de ressource et la production de déchets.

FESTIGKEIT

Die gleiche Festigkeit und Lebensdauer erreichen ECONYL® Fasern, wie eine aus reinem Polymer gefertigt Faser. Dabei werden ECONYL® Fasern mit je 50% Pre-consumer und 50% Post-Consumer Anteil gefertigt. Dies schont den Ressourcenverbrauch und reduziert den Abfall.

RESISTENCIA

Ofreciendo la misma resistencia y ciclo de vida que la fibra fabricada a mano con polímero virgen, la fibra ECONYL® se fabrica con un mínimo de un 50% de contenido pre-consumidor y un 50% de contenido post-consumidor, reduciendo el consumo de recursos y los residuos.

BACKING

Glazed Clay carpet tiles feature **90% recycled content cushion backing**. To further reduce their environmental impact, Glazed Clay can be supplied with TractionBack® for adhesive free installation. Eliminating the need for adhesives, TractionBack® improves indoor air quality and reduces materials usage.

DOSSIER

Le dossier des dalles de Glazed Clay contient 90% de produit recyclé. Afin de réduire davantage son impact environnemental, Glazed Clay peut être fourni avec le système TractionBack® qui améliore la qualité de l'air intérieur et réduit l'utilisation de matériaux.

POLSTERRÜCKEN

Glazed Clay Teppichfliesen verfügen über ein Polsterrücken aus 90% recyceltem Material. Zur weiteren Reduzierung der Umweltbelastung kann Glazed Clay mit TractionBack® Haftbeschichtung geliefert werden. Die Nutzung von TractionBack® macht die Verwendung von Klebstoffen unnötig, die Raumluftqualität wird verbessert und der Materialeinsatz reduziert.

REVESTIMIENTO

Las losetas de moqueta de Glazed Clay presentan un revestimiento almohadillo con un 90% de contenido reciclado. Para reducir todavía más su impacto sobre el medio ambiente, Glazed Clay se puede adquirir con TractionBack® para una instalación sin adhesivos. Eliminando la necesidad de utilizar adhesivo, TractionBack® mejora la calidad del aire en espacios interiores y reduce el uso de materiales.

TOTAL RECYCLED CONTENT

Glazed Clay features up to 26% recycled content including up to 7% post consumer content.

LE TOTAL DE PRODUIT RECYCLÉ

<74% Pré-consommation, 7% post consommation de matériaux recyclés sur le poids total du produit

GESAMT RECYKLINGANTEIL

Das Gesamtgewicht enthält 74% Pre-Consumer Recyclingmaterial und zusätzlich 7% Post-Consumer Recyclingmaterial

CONTENIDO RECICLADO TOTAL

74% de contenido reciclado preconsumidor y 7% de contenido reciclado post-consumidor sobre el peso total del producto

CERTIFICATION

With Glazed Clay you have the security of the following third party certifications:

- **Glazed Clay is produced in an ISO14001 certified facility in Wigan, UK using ethically sourced and wherever possible, locally produced, materials.**
 - **GuT certified/CRI Green Label Plus/EPD verified/BRE certified**
 - **Contributes to WELL points**
- Glazed Clay with regenerated content fibre and TractionBack® is eligible for LEED® points.

CERTIFICATION

Avec Glazed Clay que vous avez la sécurité de plusieurs certifications

- **Glazed Clay est fabriqué à Wigan, au Royaume-Uni, dans une usine certifiée ISO14001, avec des matériaux dont la traçabilité est attestée et, autant que possible, produits localement.**
 - **GuT certifié/CRI Green Label Plus/EPD certifié/Certifié BRE**
 - **Contribue aux points WELL**
- Glazed Clay avec le nylon régénéré et le TractionBack® est éligible pour les points LEED®.

ZERTIFIZIERUNG

Mit Glazed Clay haben Sie die Sicherheit der folgenden Zertifizierungen:

- **Glazed Clay wird in einer ISO14001 zertifizierten Produktionsanlage in Wigan, England hergestellt, wobei ethisch unbedenkliche und - wenn immer möglich - lokale Materialien verwendet werden**
- **GuT Zertifiziert/CRI Green Label Plus/EPD überprüft/BRE Zertifizierung**
- **Trägt zu WELL-Punkten bei**

Glazed Clay mit regeneriertem NYLON und TractionBack® ist für LEED® Punkte geeignet.

CERTIFICACIÓN

Con Glazed Clay, puede acceder con seguridad a las siguientes certificaciones otorgadas por entidades independientes:

- **Glazed Clay se produce en la fábrica de Wigan, Reino Unido, certificada con ISO14001, utilizando materiales de procedencia segura y ética y, en la medida de lo posible, producidos localmente**
- **Certificado GuT/CRI Green Label Plus/ Clasificado por EPD/Certificación BRE**
- **Contribuye a los puntos WELL**

Glazed Clay, con fibra cuyo contenido es regenerado, y con el revestimiento TractionBack®, puede conseguir puntos LEED®.

RE-USE

Responsible end of life re-use is assured with the option to return your used Glazed Clay carpet through Milliken's® carpet through Milliken's Re-Vision closed loop recycling programme.

RÉUTILISATION

La réutilisation est assurée par la possibilité de retourner votre moquette Glazed Clay à travers le programme de reprise moquette Re-Vision de Milliken.

WIEDERVERWERTUNG

Das Milliken Re-Vision Rücknahme-Programm stellt sicher, dass die zurückgenommenen Glazed Clay Teppichmodule so umweltschonend und sozial verantwortlich wie möglich gehandhabt wird.

REUTILIZACIÓN

Aseguramos una reutilización responsable de las losetas Glazed Clay al final de su vida útil a través del programa de devolución de la moqueta "Re-Vision closed loop recycling".

SPECIFICATIONS

GLAZED CLAY

SPECIFICATION

Construction
Tufted, Textured Loop Pile

Face Fibre
ECONYL® 100% recycled Nylon 6

Soil Release
StainSmart®

Finished Face Weight
490 g/m²

Gauge
47,2/10 cm

Rows
44/10 cm

Tuft Density
207 680/m²

Finished Pile Height
2,5 mm

Standard Backing
Comfort Lite 90% recycled open cell polyurethane cushion backing Available with TractionBack® on request

Nominal Total Thickness
8,3 mm

Tile Size
500 x 500 mm

Nominal Total Weight
3 800 g/m²

Tiles per Box
22 (5,5m²)

PERFORMANCE

Flammability (Euroclassification EN13501:1-2002)
Class Bfl - s1

Flammability (Radiant Panel ASTM-E-648)
Class 1

Flammability (Hot metal nut BS4790)
Low radius of Char

Use Classification (EN1307)
Class 33 Heavy Commercial Use

Castor Chair (BS EN 985:2001)
Class A - Intensive use (r value ≥ 2.4)

Static Electricity (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Permanent Conductive Fibre

Impact Sound (ISO 10140-3)
31 dB

Sound absorption (ISO 354)
0,25 Class E

Alpha s values
125Hz 0,01, 250Hz 0,07, 500Hz 0,59, 1000Hz 0,18, 2000Hz 0,26, 4000Hz 0,36

ENVIRONMENTAL

74% recycled content by total product weight including up to 7% post consumer content
Manufactured in ISO14001 certified location using renewable sources
GuT & CRI Green Label Plus certified for indoor air quality
EPD verified
BRE certified

GUARANTEES

12 year wear guarantee
Lifetime Antistatic guarantee
Latent Defects guarantee

Design Copyright - Milliken & Company.
This cushion-back carpet tile product is covered by one or more patents, published applications and/or patents pending. Specifications are subject to normal manufacturing tolerances and may be changed without prior notice. Copies of actual test results are available upon request.

SPÉCIFICATION

Construction
Tufté bouclé texturée

Fibre
Nylon 6 ECONYL® composé à 100% de nylon recyclé

Anti-Salissure
StainSmart®

Poids de fibre
490 g/m²

Jauge
47,2/10 cm

Nombre de points
44/10 cm

Densité du tuft
207 680/m²

Hauteur du Velours
2,5 mm

Dossier Standard
Comfort Lite mousse polyuréthane à cellule ouverte

dossier 90% recyclé
Disponible avec TractionBack® sur demande

Épaisseur totale
8,3 mm

Dimension des dalles
500 x 500 mm

Poids total
3 800 g/m²

Nombre de dalles par Carton
22 (5,5m²)

PERFORMANCE

Classement feu (Euro classification EN13501:1-2002)
Classe Bfl - s1

Classement feu (Panneau Rayonnant ASTM E648)
Classe 1

Classement feu (Ecrou en métal chaud BS4790)
Faible rayon de carbone

Utilisation (EN1307)
Classe 33 pour usage commercial intensif

Chaise à roulettes (EN985)
A - Convient pour un usage normal (r ≥ 2.4)

Velours Antistatique (ISO 6356)
≤ 2,0 KV fibre à transmission permanente

Isolation des bruits d'impacts (ISO 10140-3)
31 dB

Absorption des bruits aériens (ISO 354)
0,25 Classe E

Valeurs alpha S
125Hz 0,01, 250Hz 0,07, 500Hz 0,59, 1000Hz 0,18, 2000Hz 0,26, 4000Hz 0,36

ENVIRONMENTAL

74% du poids total du produit provient de matériaux recyclés y compris jusqu'à 7% de contenu post consommation
Fabriqué avec de l'énergie renouvelable
Certifié GuT & CRI Green Label Plus
EPD certifié
Certifié BRE

GARANTIES

12 ans contre usage
Antistatique permanent
Vices cachés

Design Copyright - Milliken & Company.
Ce système intégral de dossier en mousse appliqué à ce produit est couvert par un ou plus brevets, applications publiées et/ou brevets en cours. Milliken Contract se réserve le droit de changer ou modifier les données techniques. Il est possible que la moquette diffère légèrement des échantillons présentés.

DATENBLATT

Konstruktion
Getuftete, texturierte Schlingenware

Polfasermaterial
ECONYL® Nylon 6 aus 100% recycelter Faser

Schmutzabweisende Ausrüstung
StainSmart®

Poleinsatzgewicht
490 g/m²

Teilung
47,2/10 cm

Stiche
44/10 cm

Noppenzahl
207 680/m²

Polschichtdicke
2,5 mm

Standard-Rückenmaterial
Comfort Lite 90% recycelter Polyurethan-Polsterrücken. Auf Wunsch mit TractionBack®

Gesamtdicke
8,3 mm

Abmessung Fliese
500 x 500 mm

Gesamtgewicht
3 800 g/m²

Fliesen/Karton
22 (5,5m²)

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501:1-2002)
Klasse Bfl - s1

Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)
Klasse 1

Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)
Geringer Verkohlungsradius

Klassifikation (EN1307)
Klasse 33 Extrem

Rollenstühle (DIN 54324)
bestanden (IR ≥ 2.4)

Statische Ladung (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser

Tritschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3)
31 dB

Schallabsorptionsgrad (ISO 354)
0,25 Klasse E

Alpha-s Werte
125Hz 0,01, 250Hz 0,07, 500Hz 0,59, 1000Hz 0,18, 2000Hz 0,26, 4000Hz 0,36

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Das Gesamtgewicht enthält 74% recyceltes Material einschließlich bis zu 7% Post-Consumer Recyclingmaterial
Material hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien
Zertifizierung GuT & CRI Green Label plus für geprüfte Innenraum-Luftqualität
EPD überprüft
BRE Zertifizierung

GARANTIEN

12 Jahre auf Verschleiß
Lebenslange Antistatik
Latenter Mangel

Design Copyright - Milliken & Company.
Diese Polsterrücken-Teppichfliesen werden durch ein oder mehrere Patente durch veröffentlichte Anwendung oder durch angemeldete Patente geschützt. Spezifikationen unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo
Moqueta modular de bucle con textura

Fibra
Nylon 6 ECONYL® 100% reciclado

Productos para el tratamiento de la suciedad
StainSmart®

Peso final de la cara superior de la moqueta
490 g/m²

Galga
47,2/10 cm

Hileras
44/10 cm

Densidad del bucle
207 680/m²

Altura final de la cara superior de la moqueta
2,5 mm

Base estándar
Base almohadillada Comfort Lite con un 90% de poliuretano de celda abierta reciclado. Disponible con revestimiento TractionBack® a solicitud del cliente

Grosor total aproximado de cada loseta
8,3 mm

Tamaño de cada loseta
500 x 500 mm

Peso total aproximado de cada loseta
3 800 g/m²

Losetas por caja
22 (5,5m²)

RENDIMIENTO

Inflamabilidad (Euroclasificación EN13501:1-2002)
Clase Bfl - s1

Inflamabilidad (Panel radiante ASTM-E-648)
Clase 1

Inflamabilidad (Hot metal nut BS4790)
Pequeño radio de quema

Clasificación de uso (EN1307)
Clase 33 Uso comercial intenso

Resistencia a sillas con ruedas (EN985)
A - uso continuo (r ≥ 2.4)

Electricidad estática (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Fibra Conductora Permanente

Ruido de impacto (ISO 10140-3)
31 dB

Absorción del sonido (ISO 354)
0,25 Clase E

Valores Alfa S
125Hz 0,01, 250Hz 0,07, 500Hz 0,59, 1000Hz 0,18, 2000Hz 0,26, 4000Hz 0,36


INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

El 74% del peso total del producto está compuesto por material reciclado incluyendo hasta un 7% de contenido post-consumidor
Producto fabricado en una ubicación con certificado ISO14001 utilizando fuentes de energía renovable
Certificaciones GuT y CRI Green Label Plus sobre la calidad del aire en espacios interiores
Declaración ambiental de producto verificada
Certificación BRE

GARANTÍAS

12 años de garantía frente al desgaste
Garantía de por vida de antiestaticidad
Garantía por defectos latentes

Copyright del diseño - Milliken & Company.
Esta moqueta con base almohadillada está protegida por una o más patentes, ya aplicadas o, en su caso, pendientes de concesión. Las especificaciones están sujetas al proceso habitual de fabricación, y pueden variar sin previo aviso. Están a disposición del cliente las copias de los resultados de las pruebas realizadas a nuestras moquetas.

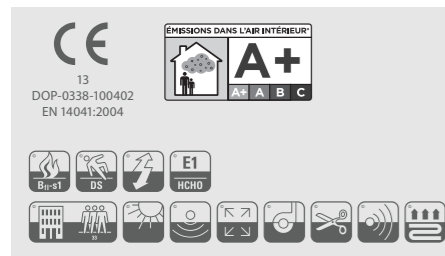

INSTALLATION
INSTALLATION
INSTALLACIÓN



Brick
Coupe de Pierre
Versetzte Fuge
En ladrillo





LIGHT REFLECTANCE

LA RÉFLEXION LUMINEUSE
LICHTREFLEXIONSWERTE
REFLEXIÓN DE LA LUZ

Glazed Clay

Reference	LRV (Y) Value
GLC169 Allover	7.4
GLC144-180 Ash Glaze	26.4
GLC44-144 Bisqueware	16.7
GLC118-27 Black Core	4.4
GLC172 Blend	20.5
GLC174-180-152 Briar Buff	18.5
GLC65 Burnished Time	18.3
GLC73-19 Bottle Oven	5.9
GLC132 Casting Slip	16.2
GLC06-180 Chalk Base	21.1
GLC19 Collage	6.7
GLC77-17 Copper Patina	11.0
GLC166 Crayon	19.0
GLC124-48 Crazing Earth	17.8
GLC180-181-38 Dipping Colour	13.2
GLC120-145 Earthenware	6.8
GLC179-137 Fired Tones	8.3
GLC118-13 Grey Speckle	8.0
GLC62 Gypsum	18.8
GLC33 Impasto	13.2
GLC131-180-153 Kiln Wash	19.4
GLC144-48 Limestone	29.5
GLC119-118-73 Once Firing	5.0
GLC118-131-158 Overglaze	12.6
GLC158-170 Oxide Wash	16.4
GLC166-45 Pinch Palm	13.4
GLC153-132 Pin Dust	19.0
GLC154-79 Raised Paste	8.4
GLC103 Raku	32.9
GLC144-173 Slipware	21.0
GLC180-13-153 Soft Clay	12.8
GLC38 Stipple	7.5
GLC59-94 Thrown Earth	5.5
GLC124-26 Toasted Colour	6.0
GLC66-38 Turned Surface	5.1
GLC180 White Crackle	30.8

SERVICE

10 Quick Ship 10 Day Service

Colours indicated with this symbol are included in the 10 Day Service programme—up to 1000 square metres per colour, available for despatch within 10 working days of order placement.

Les coloris indiqués par ce symbole sont inclus dans le service d'envoi rapide 10 jours—jusqu'à 1000 m² par coloris, prêt à l'envoi sous 10 jours à compter de votre commande.

Die Farben mit diesem Symbol sind Bestandteil des 10-Tage-Services – bis zu 1000 Quadratmeter pro Farbe können innerhalb von 10 Werktagen ab Bestelleingang versendet werden.

Los colores indicados con este símbolo se incluyen en el programa de envío en 10 días—hasta 1.000 m² por color—, y están disponibles para ser enviados en 10 días laborables desde que se realice el pedido.

Quick Ship offer subject to change without notice. See www.milliken carpet.com for latest offer.

L'offre de service d'envoi rapide peut être modifiée sans préavis. Consultez le site www.milliken carpet.com pour découvrir les dernières offres.

Änderungen im Schnellversandangebot vorbehalten. Informieren Sie sich auf www.milliken carpet.com über unser aktuelles Angebot.

Nuestra oferta de Envío Rápido está sujeta a cambios sin previo aviso. Para ver la oferta actualizada, visite www.milliken carpet.com.

CUSTOMER SERVICE

SERVICE CLIENT / KUNDENSERVICE-
CENTER / SERVICIO AL CLIENTE

UK

T. +44 (0)1942 612 777
E. carpetenquiries@milliken.com

FRANCE

T. 08 05 54 27 77
E. demandesmoquettes@milliken.com

DEUTSCHLAND

T. 0800 7243794
E. verkauf@milliken.com

ESPAÑA

T. +44 (0)1942 612 777
E. informaciondemoqueta@milliken.com

SHOWROOMS**LONDON**

T. +44 (0)20 7336 7290

5 Berry Street,
Clerkenwell,
London EC1V 0AA

PARIS

T. +33 (0)1 40 98 06 99

40 Rue Des Mathurins,
75008 Paris

EUROPEAN HEAD OFFICE

SIÈGE EUROPÉEN / EUROPAZENTRALE /
SEDE CORPORATIVA EUROPA

T. +44 (0)1942 826 073

Beech Hill Plant,
Gidlow Lane,
Wigan WN6 8RN

Cover Artwork

Massimo Merlini, Getty Images

Version 3 /

Issued May 2019 /
Publiée Mai 2019 /
Ausgabe Mai 2019 /
Expedida mayo 2019

www.millikencarpet.com

Milliken™