

# RÉSIDENTIEL / RÉSIDENTIEL DD



Réf. Turquoise 255




Lé / Broadloom

RÉSIDENTIEL / RÉSIDENTIEL DD

4 m

48 couleurs / colors

Latex foam backing (MO) | Action Back (AB)

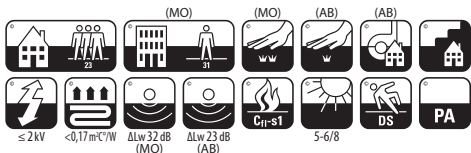

<b>Structure</b>	Moquette à velours coupé
<b>Construction</b>	Tufted carpet, cut pile
<b>Struktur</b>	Getufteter Velours
<b>Structuur</b>	Getuft tapijt, gesneden pool
<b>Descripción</b>	Moqueta de fibra cortada
<b>Struttura</b>	Moquette velluto
<b>Struktura</b>	Wykładzina welurowa
<b>Composition</b>	100% Polyamide
<b>Pile material</b>	100% Nylon
<b>Poids des velours / Pile weight /</b>	
<b>Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /</b>	500 g/m <sup>2</sup>
<b>Peso fibra / Peso felpa / Gramatura</b>	
<b>Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /</b>	
<b>Gesamtgewicht / Totaal gewicht /</b>	1750 g/m <sup>2</sup> (MO)
<b>Peso total / Peso totale / Masa całkowita</b>	1505 g/m <sup>2</sup> (AB)
<b>Epaisseur totale - NF ISO 1765 /</b>	
<b>Total thickness / Gesamtdicke /</b>	7,9 mm (MO)
<b>Totale massa / Altura total /</b>	5,9 mm (AB)
<b>Spessore totale / Wysokość całkowita</b>	
<b>Hauteur du velours - NF ISO 1766 /</b>	
<b>Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /</b>	4,3 mm (MO)
<b>Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa</b>	4,1 mm (AB)
<b>Envers / Backing /</b>	
<b>Rückenausstattung /</b>	Mousse de latex /
<b>Rug / Soporte /</b>	Latex foam backing (MO)
<b>Sottofondo / Podkład</b>	Action back / Action back (AB)

<b>Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763</b>	
<b>Gauge - Rows (points) - Tufts</b>	1/10 <sup>6</sup>
<b>Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl</b>	48 p (MO) - 54 p (AB)
<b>Rijen - Deling (points) - Noppenaantal</b>	189600 p/m <sup>2</sup> (MO)
<b>Galga - Densidad (puntos)</b>	213300 p/m <sup>2</sup> (AB)
<b>Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa</b>	
<b>Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość</b>	

<b>Comportement au feu</b>	Cfl-s1 - collé sur ciment
<b>Fire resistance</b>	Cfl-s1 - glued on cement
<b>Brennverhalten</b>	Cfl-s1 - geklebt auf Zement
<b>Brandgedrag</b>	Cfl-s1 - verlijmd op cement
<b>Clasificación al fuego</b>	Cfl-s1 - pegado en cemento
<b>Comportamento al fuoco</b>	Cfl-s1 - incollato su cemento
<b>Trudnozapałność</b>	Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED®: This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Pose / Entretien / Traitement

Laying / Cleaning / Treatment

Verleghinweis / Reinigung / Behandlung

Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud


Instalación / Mantenimiento / Tratamiento

Posa / Manutenzione / Trattamenti

Ukládanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





# RÉSIDENTIEL / RÉSIDENTIEL DD



Anis 230 4 m [MO]  
L 67,4 - p 37,1\*



Safran 350 4 m [MO]  
L 64,3 - p 33,2\*



Nougat 668 4 m [MO]  
L 64,4 - p 33,3\*



Azalée 560 4 m [MO]  
L 34,8 - p 8,4\*



Pomme 250 4 m [MO]  
L 52,2 - p 20,3\*



Lin 610 4 m [MO]  
L 77,5 - p 52,4\*



Mangue 650 4 m [MO]  
L 67,4 - p 37,1\*



Pompadour 482 4 m [MO]  
L 41,8 - p 12,4\*



Turquoise 255 4 m [MO]  
L 38,7 - p 10,5\*



Neige 010 4 m [MO/AB]  
L 76,3 - p 50,4\*




Noisette 777 4 m [MO]  
L 54,1 - p 22,1\*



Capucine 460 4 m [MO]  
L 45,4 - p 14,8\*



Porcelaine 170 4 m [MO]  
L 39,2 - p 10,8\*



Angora 616 4 m [MO]  
L 71,8 - p 43,3\*



Châtaigne 680 4 m [MO]  
L 52 - p 20,1\*



Rubis 596 4 m [MO/AB]  
L 32,7 - p 7,4\*



Soie 135 4 m [MO]  
L 53,7 - p 21,7\*



Brume 910 4 m [MO]  
L 74,6 - p 47,6\*



Biche 685 4 m [MO]  
L 41,8 - p 12,4\*



Théâtre 592 4 m [MO/AB]  
L 28,4 - p 5,6\*



Azur 140 4 m [MO]  
L 53,7 - p 21,7\*



Vapeur 915 4 m [MO]  
L 70,7 - p 41,8\*



Loup 770 4 m [MO]  
L 52,3 - p 20,4\*



Bourgogne 590 4 m [MO/AB]  
L 23,3 - p 3,9\*



Jeans 181 4 m [MO]  
L 41,8 - p 12,4\*



Argent 940 4 m [MO]  
L 56,4 - p 24,3\*



Sésame 605 4 m [MO/AB]  
L 60,8 - p 29\*



Henné 690 4 m [MO]  
L 35,4 - p 8,7\*



Cobalt 156 4 m [MO]  
L 29,9 - p 6,2\*



Souris 936 4 m [MO/AB]  
L 53,6 - p 21,6\*



Roc 736 4 m [MO]  
L 57,3 - p 25,2\*



Teck 761 4 m [MO]  
L 44,7 - p 14,3\*



Minuit 190 4 m [MO]  
L 21,9 - p 3,5\*



Opal 836 4 m [MO/AB]  
L 54,3 - p 22,3\*



Taupe 740 4 m [MO]  
L 46,2 - p 15,4\*




Wengé 785 4 m [MO]  
L 30,6 - p 6,5\*



Corbeau 985 4 m [MO]  
L 20 - p 3\*




Ardoise 980 4 m [MO]  
L 43,8 - p 13,7\*



Cendre 930 4 m [MO]  
L 40,1 - p 11,3\*



Ébène 790 4 m [MO]  
L 21,9 - p 3,5\*



Prune 886 4 m [MO]  
L 21,6 - p 3,4\*



Carbone 976 4 m [MO/AB]  
L 31,8 - p 7\*



Palissandre 780 4 m [MO]  
L 32,7 - p 7,4\*



Réglisse 990 4 m [MO]  
L 27 - p 5,1\*



Lavande 880 4 m [MO]  
L 29,2 - p 5,9\*



Myrtille 986 4 m [MO]  
L 23 - p 3,8\*



Silex 989 4 m [MO/AB]  
L 32,5 - p 7,3\*



Black 996 4 m [MO/AB]  
L 17,5 - p 2,4\*

\* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L: CIE Lab - p: Rhô)

