



ORIGAMI

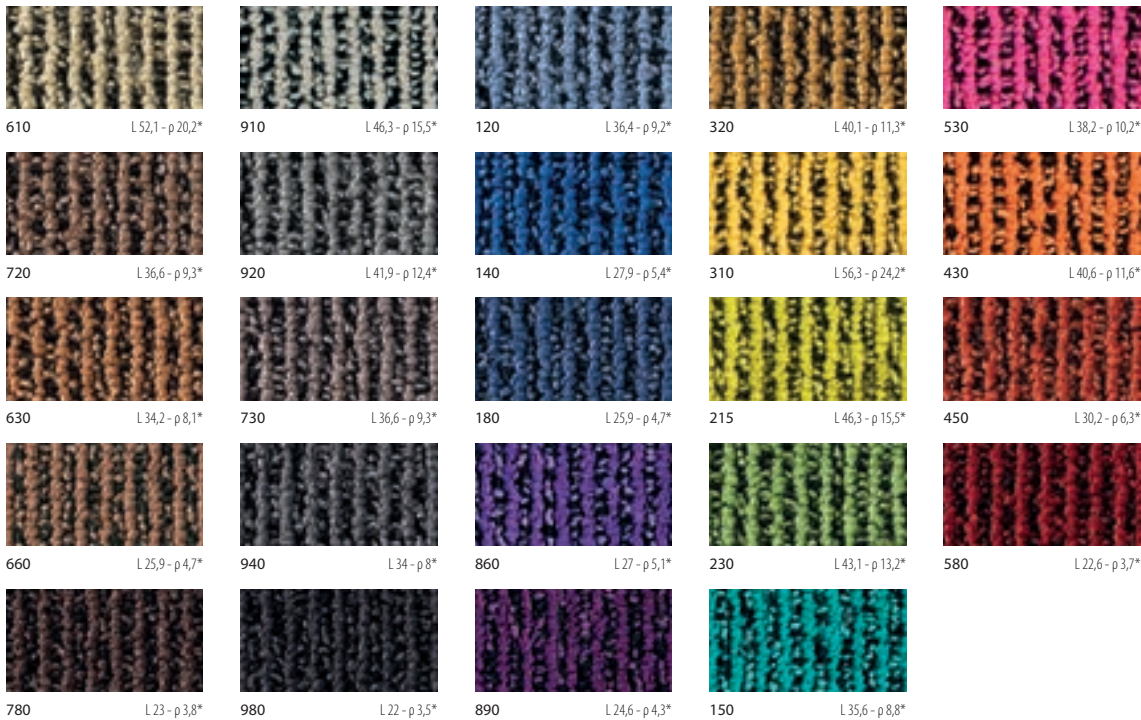

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rhô)

Dalle / Tiles
ORIGAMI
50x50 cm
24 couleurs / colors
BBack

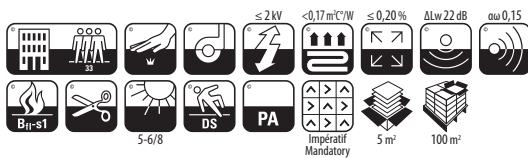

BYGGVARUBEDÖMNINGEN



Structure	Dalle à velours bouclé
Construction	Carpet in tiles, loop pile
Struktur	Getuftete Fliese, Schlinge
Structuur	Tapijttegels, luspool
Descripción	Moqueta en loseta, fibra rizada
Struttura	Quadrotta bouclé
Struktura	Płytko o runie pętelkowym
Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
Poids de velours / Pile weight	
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	580 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	
Poids de velours utile - NF ISO 8543 /	
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht /	370 g/m²
Effective poolmassa / Peso fibra útil /	
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa	
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /	
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	4090 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita	
Épaisseur totale - NF ISO 1765 /	
Total thickness / Gesamtdicke /	5,7 mm
Totale massa / Altura total /	
Spessore totale / Wysokość całkowita	
Hauteur du velours - NF ISO 1766 /	
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	2,4 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	
Envers / Backing /	
Rückenausstattung / Rug /	BBack / BBack
Soporte / Sottofondo / Podklad	

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10^o
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	52 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	205400 p/m²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Comportamento al fuoco	Bfl-s1 - libre sur ciment
Fire resistance	Bfl-s1 - free-floating on cement
Brennverhalten	Bfl-s1 - schwimmend auf Zement
Brandgedrag	Bfl-s1 - zwevend op cement
Clasificación al fuego	Bfl-s1 - libre flotación en cemento
Comportamento al fuoco	Bfl-s1 - libero su cemento
Trudnozupalność	Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym
HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów
LEED®	Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
LEED®	Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED®	This product can help you earn points within the framework of Leed
LEED®	version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:
LEED®	Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654						
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /						
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos						
aéros / Isolazione acustica /						
Pochłanianie dźwięku						
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,02	0,01	0,04	0,16	0,23	0,30

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





Réf. 530 - 860

WALL TO WALL 

CUSTOM 

LVT 

ACCESS SOLUTIONS