


MEZZO

SonicConfort
Sur demande / Upon request

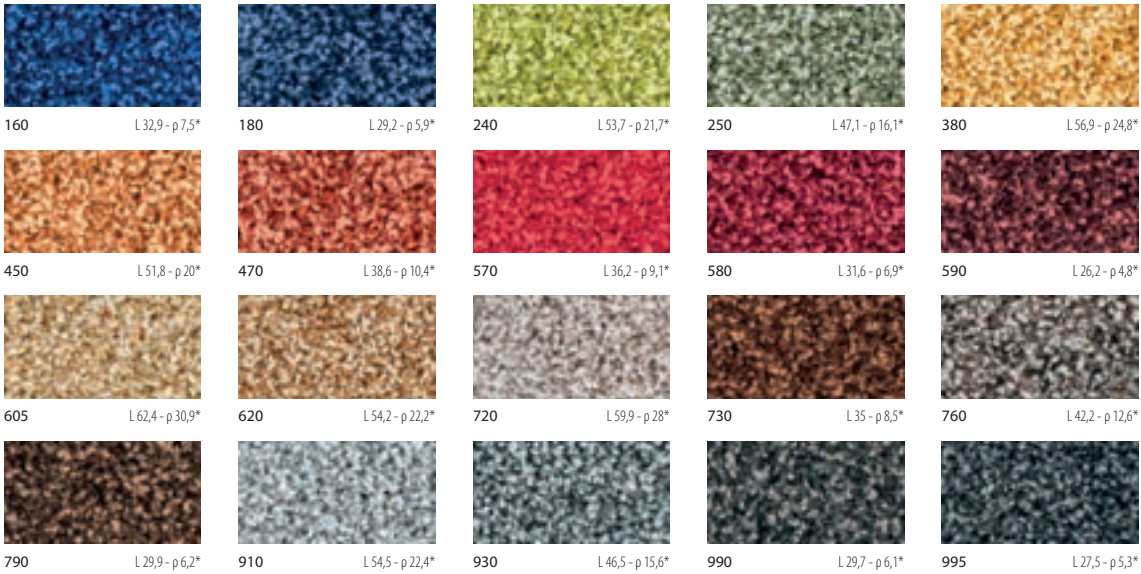


* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rhθ)

Dalle / Tiles
MEZZO
50x50 cm
20 couleurs / colors
BBack (BB) | Sonic confort (SC)

Lé / Broadloom
SCRIPT
4 m
20 couleurs / colors
Action Back

SonicConfort
Sur demande / Upon request

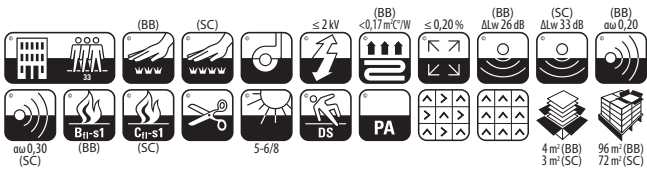

Structure Dalle à velours Saxony frisé
Construction Carpet in tiles, Saxony frisé pile
Struktur Gefüfete Fliese, Saxony Velours Frisé
Structuur Tapijttegels, Saxony frise
Descripción Moqueta en loseta, fibra Saxony rizada
Struttura Quadrotta frisé
Struktura Płytko o runie typu welur Saxoński frisé

Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura 1040 g/m²

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht /
Effective poolmassa / Peso fibra útil /
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa 800 g/m²

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /
Peso total / Peso totale / Masa całkowita 4845 g/m² (BB)
4965 g/m² (SC)

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke /
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita 7,6 mm (BB)
10,9 mm (SC)

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 4,5 mm (BB)
4,6 mm (SC)

Envers / Backing / BBack / BBack (BB)
Rückenausstattung / Feutre avec polyester recyclé
Rug / Soporte / Sonic Confort / Feltback with recycled
Sottofondo / Podklad polyester Sonic Confort (SC)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10°
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 52 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 205400 p/m²
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu
Fire resistance Bfl-s1 - libre sur ciment /
Brennverhalten free-floating on cement (BB)
Brandgedrag Cf1-s1 - libre sur ciment /
Clasificación al fuego free-floating on cement (SC)
Comportamento al fuoco
Trudnozpalność

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów


LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed
version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:
Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,20 (BB)
aéros / Isolazione acustica / αw 0,30 (SC)
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs (BB)	0,00	0,05	0,1	0,27	0,38	0,51
αs (SC)	0,02	0,07	0,42	0,25	0,31	0,44

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment www.balsan.com
Verlegelinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





WALL TO WALL 

CUSTOM 

LVT 

ACCESS SOLUTIONS



Réf. 720 - 760