










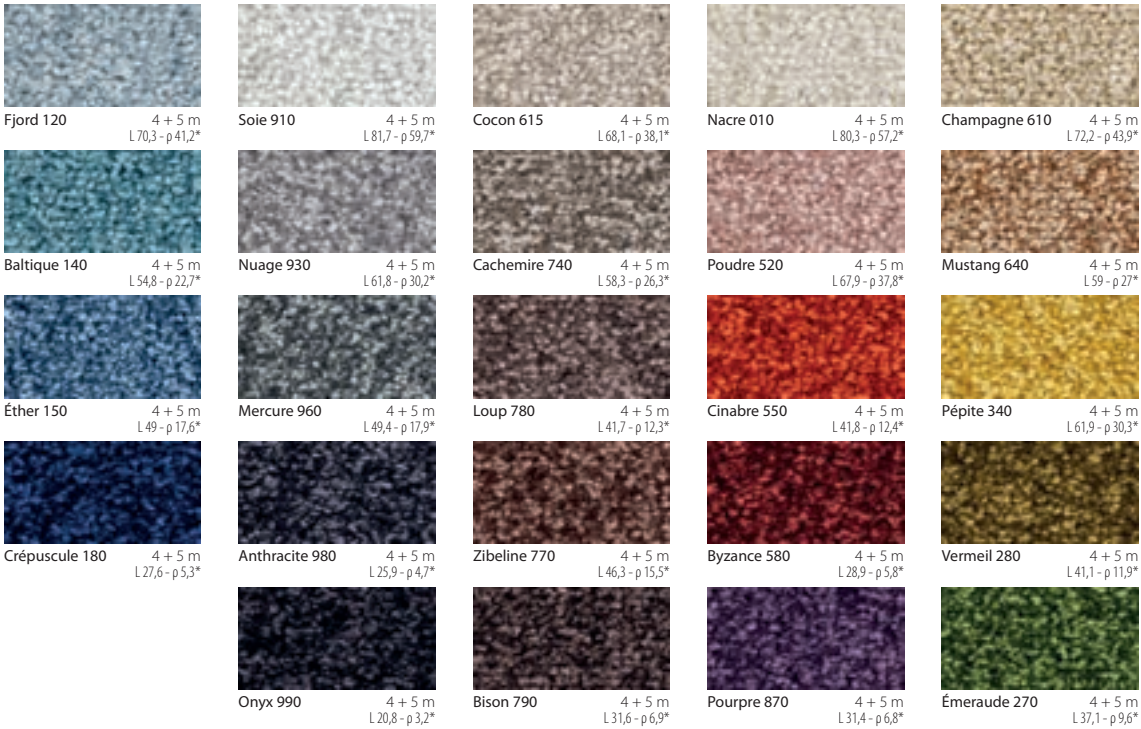




# ULTRASOFT



\* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rhô)

 <p><b>Lé / Broadloom</b> <b>ULTRASOFT</b> 4 m   5 m 24 couleurs / colors Action Back</p>	 <p><b>Dalle / Tiles</b> <b>ULTRASOFT DALLE</b> 50 x 50 cm 10 couleurs / colors BBack</p>	 <p><b>Planks</b> <b>ULTRASOFT - PLANKS</b> 25 x 100 cm 10 couleurs / colors BBack</p>	
--	--	---	---

 <p>Maquettes soufflées et tissées en les <a href="http://evaluation.citib.fr">http://evaluation.citib.fr</a> <b>14/302</b></p>												
	<0,17 m <sup>2</sup> /°W	ΔLw 25 dB	αa 0,20	C <sub>f</sub> -s1	5-6/8	BS	PA	≤2W				

04600024



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

**A+**



<b>Structure</b>	<b>Moquette à velours Saxony</b>
Construction	Tufted carpet, Saxony
Struktur	Getufteter Saxony Velours
Structuur	Getuft tapijt, Saxony
Descripción	Moqueta de fibra Saxony
Struttura	Moquette velluto Saxony
Struktura	Wykładzina o runie typu welur Saksowski
<b>Composition</b>	<b>100% Polyamide</b>
Pile material	100% Nylon
<b>Poids des velours / Pile weight /</b>	
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	<b>1000 g/m<sup>2</sup></b>
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	
<b>Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /</b>	
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	<b>1995 g/m<sup>2</sup></b>
Peso total / Peso totale / Masa całkowita	
<b>Épaisseur totale - NF ISO 1765 /</b>	
Total thickness / Gesamtdicke /	<b>6,8 mm</b>
Totale massa / Altura total /	
Spessore totale / Wysokość całkowita	
<b>Hauteur du velours - NF ISO 1766 /</b>	
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	<b>4,8 mm</b>
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	
<b>Envers / Backing /</b>	
Rückenausstattung / Rug /	<b>Action back /</b>
Soporte / Sottofondo / Podkład	<b>Action back</b>

<b>Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763</b>	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	<b>5/64<sup>e</sup></b>
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	<b>50 p</b>
Galga - Densidad (puntos)	<b>250000 p/m<sup>2</sup></b>
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
<b>Comportement au feu</b>	<b>C<sub>f</sub>-s1 - collé sur ciment</b>
Fire resistance	C <sub>f</sub> -s1 - glued on cement
Brennverhalten	C <sub>f</sub> -s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	C <sub>f</sub> -s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	C <sub>f</sub> -s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	C <sub>f</sub> -s1 - incollato su cemento
Trudnozpalność	C <sub>f</sub> -s1 - klejone na podłożu betonowym
<b>HQE</b>	<b>Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles</b>
HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów
<b>LEED®</b>	<b>Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du</b>
LEED®	Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED®	This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

<b>Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654</b>	
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /	
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos	<b>αw 0,20</b>
aéros / Isolazione acustica /	
Pochłanianie dźwięku	
<b>Pose / Entretien / Traitement</b>	
Laying / Cleaning / Treatment	
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	<b>www.balsan.com</b>
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

**EN 14041**

**CE**

DOP : 1009-121297

textile floor covering

EN 1907



Réf. Cachemire 740

CUSTOM



LVT



ACCESS SOLUTIONS