

Shape

1/10" structuurlus

100% polyamide

RUG
Vilt

POOLHOOGTE
± 6 mm

TOTALE HOOGTE
± 8 mm

POOLGEWICHT
± 420 g/m²

TOTAAL GEWICHT
± 1.350 g/m²

AANTAL NOPPEN/M²
± 180 000

AANBEVOLEN LEGWIJZE

- Spannen op klitband
- Universele fixeerlijm
- Verhuislijm

GEBRUIK

- Klasse 22: Gemiddeld huishoudelijk
- Comfort : 1
- Geschikt v. vloerverwarming
- Brandklasssem. E_{fl} EN 13501-1

1/10" structuré

100% polyamide

DOSSIER
Fêûtre

HAUTEUR DU VELOURS
± 6 mm

HAUTEUR TOTALE
± 8 mm

POIDS DU VELOURS
± 420 g/m²

POIDS TOTAL
± 1.350 g/m²

NOMBRE DE POINTS/M²
± 180 000

POSE PRÉCONISÉE

- Tendre sur bandes autoagrippantes
- Produit de maintien
- Fixateur

UTILISATION

- Classe 22: Domestique modéré
- Confort : 1
- Classem. feu E_{fl} EN 13501-1
- Compatible avec sol chauffant
- Résistance thermique: ISO 8302: 0.13 m² K/W

1/10" Strukturschlinge

100% Polyamide

RÜCKEN
Vlies

POLHÖHE
± 6 mm

GESAMTHÖHE
± 8 mm

POLGEWICHT
± 420 g/m²

GESAMTGEWICHT
± 1.350 g/m²

NOPPEN/M²
± 180 000

EMPFOHLENE VERLEGEART

- Verspannen auf Klettband
- Universalfixierung
- Wiederaufnahmeklebstoff

EINSATZ

- Klasse 22: mittel
- Komfort : 1
- Baust.klasse E_{fl} EN 13501-1
- Geeignet f. Fussbodenheizung
- Wdw. ISO 8302: 0.13 m² K/W

1/10" scroll

100% nylon

BACKING
Feltback

PILE HEIGHT
± 6 mm

TOTAL HEIGHT
± 8 mm

PILE WEIGHT
± 420 g/m²

TOTAL WEIGHT
± 1.350 g/m²


TUFT DENSITY/M²
± 180 000

INSTALLATION METHOD

- Stretched on hook tape
- Release bond

USAGE

- Class 22: medium domestic
- Comfort : 1
- Fire resist. E_{fl} EN 13501-1
- Suitable f. floorheating

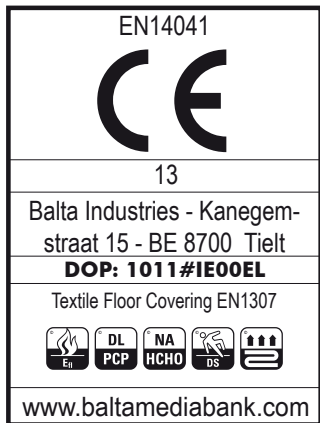

Onder voorbehoud van wijzingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen - All rights reserved to alter technical specification

	↔97cm ↕92 cm	25	31	35	44	53	64
ca 4m		○	○	○	○	○	○
ca 5m		○	○	○	○	○	○



Shape



31

35



25



53



64



44