

SOHO

COLLECTION

Metropolitan district

SonicConfort

Sur demande / Upon request



185 L 24,3 - p 4,2*



615 L 46,7 - p 15,8*



635 L 41,4 - p 12,1*



765 L 28,4 - p 5,6*



785 L 26,2 - p 4,8*



915 L 52 - p 20,1*



935 L 43,9 - p 13,8*



965 L 32,9 - p 7,5*



985 L 26,5 - p 4,9*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L.:CIE Lab - p:Rhô)



Dalle / Tiles

SOHO


50x50 cm

9 couleurs / colors

BBack (BB) | Sonic confort (SC)

SonicConfort

Sur demande / Upon request

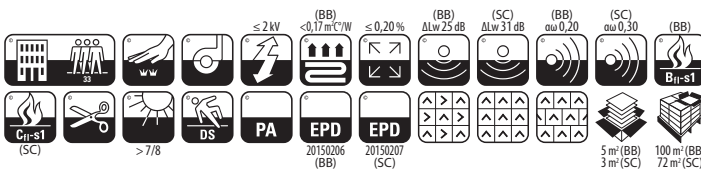

Structure	Dalle à velours Cross-Over Loop
Construction	Carpet in tiles, Cross-Over Loop pile
Struktur	Getuftete Fliese, Cross-over loop
Structuur	Tapijttegels, Cross Over, luspool
Descripción	Moqueta en baldosa, fibra Cross-Over loop
Struttura	Quadrotta bouclé struttura Cross-Over
Struktura	Płytko petelkowa typu Cross-Over
Composition	100% Polyamide teint masse
Pile material	100% Solution dyed nylon
Poids de velours / Pile weight /	
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	780 g/m ²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	
Poids de velours utile - NF ISO 8543 /	
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht /	
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /	410 g/m ²
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa	
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /	
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	4750 g/m ² (BB)
Peso total / Peso totale / Masa całkowita	4855 g/m ² (SC)
Epaisseur totale - NF ISO 1765 /	
Total thickness / Gesamtdicke /	6,8 mm (BB)
Totale massa / Altura total /	10,8 mm (SC)
Spessore totale / Wysokość całkowita	
Hauteur du velours - NF ISO 1766 /	
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	3,3 mm (BB)
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	4,2 mm (SC)
Envers / Backing /	BBack / BBack (BB)
Rückenausstattung /	Feutre avec polyester recyclé
Rug / Soporte /	Sonic Confort / Feltback with recycled
Sottofondo / Podklad	polyester Sonic Confort (SC)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/12 ^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	39 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	184080 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	
Fire resistance	Bfl-s1 - libre sur ciment /
Brennverhalten	free-floating on cement (BB)
Brandgedrag	Cfl-s1 - libre sur ciment /
Clasificación al fuego	free-floating on cement (SC)
Comportamento al fuoco	
Trudnozupalność	
HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów
LEED®	Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654						
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /						
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos						
aéreos / Isolazione acustica /						
Pochłanianie dźwięku						
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_s (BB)	0,01	0,02	0,07	0,18	0,31	0,41
α_s (SC)	0,03	0,09	0,33	0,24	0,36	0,47
Pose / Entretien / Traitement						
Laying / Cleaning / Treatment						
Verlegelinweis / Reinigung / Behandlung						
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud						
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento						
Posa / Manutenzione / Trattamenti						
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja						

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

EN 14041

CE

DOP : 1009-12273 (BB) 1009-122475 (SC)

textile floor covering EN 1307

FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



(BB)



(SC)