

Labyrinth

910	640	610	600 Ultratex®
955	700	620	
930	800	660	910 Actionbac

Fabricagemethode
Getuft 5/32" lussenpool

Poolsamenstelling
100% PP Stainsafe®

Tuftdoek
Geweven PP

Rug
**Ultratex® Quick+ viltrug (1)
Synthetische dubbele rug (2)**

Poolgewicht
ca. 750 gr/m²

Totaal gewicht
**ca. 1.980 gr/m² (1)
ca. 2.010 gr/m² (2)**

Poolhoogte
ca. 6,5 mm

Totale hoogte
**ca. 9,5 mm (1)
ca. 8 mm (2)**

Aantal noppen
ca. 87.500/m²

Breedte
400 + 500 cm

Aantal kleuren
10

Lichtechtheid
5 - 6

Waterechtheid
4 - 5

Warmtedoorlaatweerstand
**0,14 m² K/W (1)
0,13 m² K/W (2)**

Geluidsisolatie
**26 dB (1)
25 dB (2)**

Brandklasse
E_n (EN13501-1)

Bijzonderheden
**Bleekmiddelecht
Pool naar buiten**

Méthode de fabrication
Tuftée 5/32" poil bouclé

Composition du velours
100% PP Stainsafe®

Support
Tissé PP

Dossier
**Feutre Ultratex® Quick+ (1)
Double dossier synthétique (2)**

Poids du velours
ca. 750 gr/m²

Poids total
**ca. 1.980 gr/m² (1)
ca. 2.010 gr/m² (2)**

Hauteur du poil
ca. 6,5 mm

Hauteur totale
**ca. 9,5 mm (1)
ca. 8 mm (2)**

Nombre de points
ca. 87.500/m²

Largeur
400 + 500 cm

Nombre de coloris
10

Résistance à la lumière
5 - 6

Résistance à l'eau
4 - 5

Résistance thermique
**0,14 m² K/W (1)
0,13 m² K/W (2)**

Isolation aux bruits d'impact
**26 dB (1)
25 dB (2)**

Classement feu
E_n (EN13501-1)

Caractéristiques
**Résiste à l'eau de Javel
Velours à l'extérieur**

Herstellungsverfahren
Getuftet 5/32" Schlingenpol

Polmaterial
100% PP Fleckweg®

Trägermaterial
PP Gewebe

Rückenausrüstung
**Ultratex® Quick+ Vliesrücken (1)
synthetischer Zweitrücken (2)**

Polgewicht
ca. 750 gr/m²

Gesamtgewicht
**ca. 1.980 gr/m² (1)
ca. 2.010 gr/m² (2)**

Polhöhe
ca. 6,5 mm

Gesamthöhe
**ca. 9,5 mm (1)
ca. 8 mm (2)**

Noppenzahl
ca. 87.500/m²

Breite
400 + 500 cm

Farbenzahl
10

Lichtechtheit
5 - 6

Wasserechtheit
4 - 5

Wärmedurchlasswiderstand
**0,14 m² K/W (1)
0,13 m² K/W (2)**

Trittschalldämmung
**26 dB (1)
25 dB (2)**

Brandverhaltensklasse
E_n (EN13501-1)

Besonderheiten
**Bleichmittelecht
Flor aussen**

Manufacturing process
Tufting 5/32" Looppile

Pile content
100% PP Stainsafe®

Primary backing
Woven PP

Secondary backing
**Ultratex® Quick+ feltbacking (1)
Synthetic backing (2)**

Pile weight
ca. 750 gr/m²

Total weight
**ca. 1.980 gr/m² (1)
ca. 2.010 gr/m² (2)**

Pile height
ca. 6,5 mm

Total height
**ca. 9,5 mm (1)
ca. 8 mm (2)**

Tuft density
ca. 87.500/m²

Width
400 + 500 cm

Number of colours
10

Light fastness
5 - 6

Water resistance
4 - 5

Thermal resistance
**TOG : 1.4 (1)
TOG : 1.3 (2)**

Sound insulation
**26 dB (1)
25 dB (2)**

Fire class
E_n (EN13501-1)

Characteristics
**Bleach Resistant
Pile outside**

Colour ⇄	600	610	620	640	660	700	800	910	930	955
Ultratex® 400/500 cm	✓						✓			
Ultratex® 400 cm			✓						✓	


Colour ⇄	610	640	660	700	910	955
Actionbac 400/500 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Onder voorbehoud van de wijzigingen van de technische specificaties - Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op www.stain-safe.com
Sous réserve de modifications techniques - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur www.stain-safe.com
Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf www.stain-safe.com
All rights reserved to alter technical specifications - For detailed warranty conditions, see www.stain-safe.com

Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve, Belgium
T +32 (0)56 62 22 11, info@baltagroup.com, www.baltagroup.com



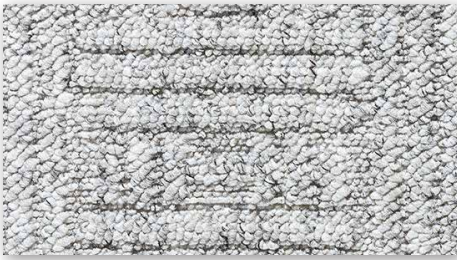

▲ 910



▲ 610



▲ 620




▲ 660



▲ 640



▲ 700

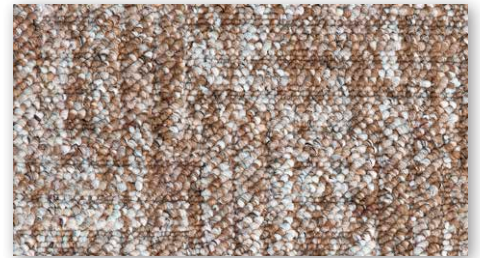

▲ 800



▲ 910



▲ 955



▲ 930