



SARABI

600	900	680	910
920	910	640	
400	950	720	
520	970	780	

Fabricagemethode Getuft 1/8" gesneden pool	Méthode de fabrication Tuftée 1/8" velours coupé	Herstellungsverfahren Getuftet 1/8" Schnittpol	Manufacturing process Tufting 1/8" Cutpile
Pool Samenstelling 100% LEONIS® PP	Composition du velours 100% LEONIS® PP	Polmateriaal 100% LEONIS® PP	Pile content 100% LEONIS® PP
Tuftdoek Geweven PP	Support Tissé PP	Trägermaterial PP Gewebe	Primary backing Woven PP
Rug TwinBack®	Dossier TwinBack®	Rückenausrüstung TwinBack®	Secondary backing TwinBack®
Poolgewicht ca. 1.900 gr/m²	Poids du velours ca. 1.900 gr/m²	Polgewicht ca. 1.900 gr/m²	Pile weight ca. 1.900 gr/m²
Totaal gewicht ca. 2.985 gr/m²	Poids total ca. 2.985 gr/m²	Gesamtwicht ca. 2.985 gr/m²	Total weight ca. 2.985 gr/m²
Poolhoogte ca. 13 mm	Hauteur du poil ca. 13 mm	Polhöhe ca. 13 mm	Pile height ca. 13 mm
Totale hoogte ca. 15 mm	Hauteur totale ca. 15 mm	Gesamthöhe ca. 15 mm	Total height ca. 15 mm
Aantal noppen ca. 185.850/m²	Nombre de points ca. 185.850/m²	Noppenzahl ca. 185.850/m²	Tuft density ca. 185.850/m²
Breedte 400 & 500 cm	Largeur 400 & 500 cm	Breite 400 & 500 cm	Width 400 & 500 cm
Aantal kleuren 12	Nombre de coloris 12	Farbenzahl 12	Number of colours 12
Lichtechtheid 5 - 6	Résistance à la lumière 5 - 6	Lichtechtheit 5 - 6	Light fastness 5 - 6
Waterrechtheid 4 - 5	Résistance à l'eau 4 - 5	Wasserechtheit 4 - 5	Water resistance 4 - 5
Warmte doorlaatweerstand 0,17 m² K/W	Résistance thermique 0,17 m² K/W	Wärmedurchlasswiderstand 0,17 m² K/W	Thermal resistance TOG : 1.7
Geluidsisolatie 28 dB	Isolation aux bruits d'impact 28 dB	Trittschalldämmung 28 dB	Sound insulation 28 dB
Brandklasse E _{fl} (EN13501-1)	Classement feu E _{fl} (EN13501-1)	Brandverhaltensklasse E _{fl} (EN13501-1)	Fire class E _{fl} (EN13501-1)
Bijzonderheden Bleekmiddelrecht Pool naar binnen	Caractéristiques Résiste à l'eau de Javel Velours à l'intérieur	Besonderheiten Bleichmittelrecht Flor innen	Characteristics Bleach resistant Pile inside

EN14041

16

Balta Industries - Wakkensteenweg 2
BE - 8710 Sint-Baafs-Vijve

DOP: 1010#BA0AEL

Textile Floor Covering EN1307

www.baltamediabank.com

TUV NORD Systems GmbH & Co. KG

Voluntary Material Test
According to TUV NORD Standards

Suitable for Allergic Persons

Wall to wall carpet of allergen-tested material

3.2-2384/05

DF41BCDF

www.pro-dis.info

TUV NORD Systems GmbH & Co. KG

Voluntary Material Test
According to TUV NORD Standards

Suitable for Allergic Persons

Wall to wall carpet of allergen-tested material

3.2-2384/05

LEONIS®
ENDURING SOFTNESS

StainSafe®

EAC

- 15 YEAR LIFE WEAR PROMISE
- 15 YEAR STAIN SAFE PROMISE
- TWINBACK™ MORE COMFORT
- 4&5 METRE FEWER SEAMS
- SUPER SOFT™ STAINSAFE™ LEONIS™
- LASTING LOOKS™ TWO-PLY YARN™
- EASY TO CLEAN™ BLEACH SAFE™

CERTIFICATION ISO 9001

CERTIFICATION ISO 14001

BALAC 1919-QMS

BALAC 1919-EMS

08/2018

Onder voorbehoud van de wijzigingen van de technische specificaties - Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op www.stain-safe.com
 Sous réserve de modifications techniques - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur www.stain-safe.com
 Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf www.stain-safe.com
 All rights reserved to alter technical specifications - For detailed warranty conditions, see www.stain-safe.com

Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve, Belgium
 T +32 (0)56 62 22 11, info@baltagroup.com, www.baltagroup.com

balta
carpets

SARABI



▲ 600



▲ 900




▲ 680



▲ 920



▲ 910

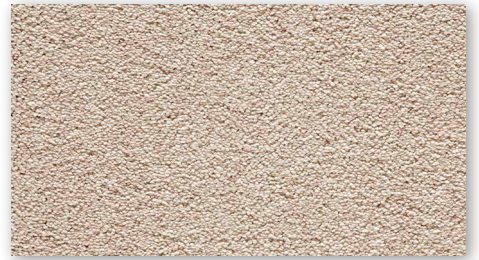

▲ 640




▲ 400



▲ 950



▲ 720

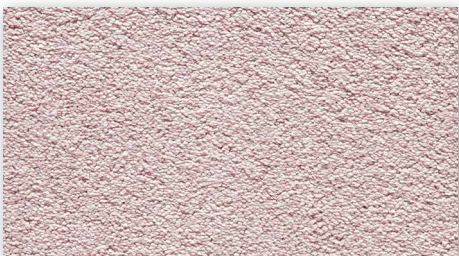

▲ 520



▲ 970



▲ 780