

PILOTE²



Réf. 220 - 910



Dalle / Tiles


PILOTE²
50x50 cm
44 couleurs / colors
BBack (BB) | Sonic confort (SC)



Planks

PILOTE² - PLANKS
25 x 100 cm
6 couleurs / colors
BBack

Sonic Confort
Certains coloris en stock
Some colors in stock

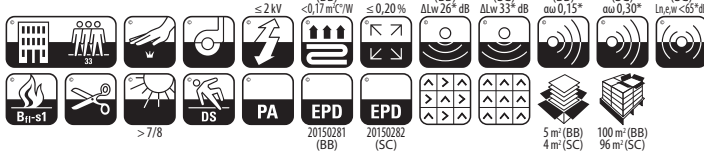

Structure	Dalle à velours bouclé
Construction	Carpet in tiles, loop pile
Struktur	Getuftete Fliese, Schlinge
Structuur	Tapijttegels, luspool
Descripción	Moqueta en loseta, fibra rizada
Struttura	Quadrotta bouclé
Struktura	Płytko o runie pętelkowym

Composition 100% Polyamide teint masse régénéré Econyl®
Pile material 100% regenerated solution dyed nylon Econyl®

Poids de velours / Pile weight
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura
580 g/m²

Poids de velours utile - NF ISO 8543 / Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effective poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa
350 g/m²

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita
4200 g/m²

Épaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita
5,8 mm (BB)
9,3 mm (SC)

Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa
2,6 mm (BB)
3,2 mm (SC)

Envers / Backing BBack / BBack (BB)
Rückenausstattung / Sonic Confort /
Rug / Soporte / Sonic Confort /
Sottofondo / Podklad polyester Sonic Confort (SC)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal
Galga - Densidad (puntos) 1/10°
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa 42 p
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość 165900 p/m²

Comportement au feu Bfl-s1 - libre sur ciment
Fire resistance Bfl-s1 - free-floating on cement
Brennverhalten Bfl-s1 - schwimmend auf Zement
Brandgedrag Bfl-s1 - zwevend op cement
Clasificación al fuego Bfl-s1 - libre flotación en cemento
Comportamento al fuoco Bfl-s1 - libero su cemento
Trudnozupalność Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. LEED®: This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos
aéreos / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α _s (BB)	0,02	0,04	0,07	0,16	0,30	0,34
α _s (SC)	0,02	0,07	0,52	0,23	0,30	0,38

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

* Caractéristiques certifiées par le CSTB / Features certified by the CSTB.

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



WALL TO WALL



CUSTOM



LVT



ACCESS SOLUTIONS



(BB)



(SC)

PILOTE²

SonicConfort

■ = En stock / In stock
Autres réf. sur demande / Other ref. upon request

 110	L 57,4 - ρ 25,3*	 710	L 55,4 - ρ 23,3*	 721	L 46,8 - ρ 15,9*	 620	L 52 - ρ 20,1*
 120	L 50,1 - ρ 18,5*	 910	L 56,5 - ρ 24,4*	 917	L 51,2 - ρ 19,4*	 605	L 66,2 - ρ 35,6*
 115	L 47,8 - ρ 16,6*	 940	L 39,1 - ρ 10,7*	 750	L 43,1 - ρ 13,2*	 005	L 66,7 - ρ 36,2*
 135	L 43,8 - ρ 13,7*	 159	L 36,4 - ρ 9,2*	 937	L 46,2 - ρ 15,4*	 310	L 58,8 - ρ 26,8*
 130	L 42 - ρ 12,5*	 170	L 31,1 - ρ 6,7*	 980	L 39,2 - ρ 10,8*	 420	L 46,6 - ρ 15,7*
 125	L 39,6 - ρ 11*	 180	L 27,3 - ρ 5,2*	 770	L 31,6 - ρ 6,9*	 776	L 32,5 - ρ 7,3*
 187	L 23,3 - ρ 3,9*	 152	L 30,2 - ρ 6,3*	 769	L 39,1 - ρ 10,7*	 440	L 47,5 - ρ 16,4*
 190	L 23,3 - ρ 3,9*	 932	L 48 - ρ 16,8*	 270	L 34 - ρ 8*	 530	L 36,7 - ρ 9,4*
 992	L 33,8 - ρ 7,9*	 987	L 26,5 - ρ 4,9*	 256	L 34 - ρ 8*	 580	L 29,7 - ρ 6,1*
 990	L 26,7 - ρ 5*	 993	L 23 - ρ 3,8*	 239	L 44,5 - ρ 14,2*	 590	L 28,1 - ρ 5,5*
 995	L 20 - ρ 3*	 967	L 35,8 - ρ 8,9*	 220	L 50,3 - ρ 18,7*	 880	L 32 - ρ 7,1*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L: CIE Lab - ρ: Rhô)



WALL TO WALL



CUSTOM



LVT



ACCESS SOLUTIONS