





METROPOLITAN GRAFIK - BLOCK

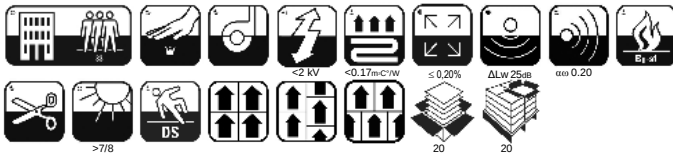

Nature	Dalle plombante amovible	Envers	Bitume	Dimensions
Nature	Loose-laid carpet tile	Backing	Bitumen	Width
Natur	Lose verlegte SL-Fliese	Rückenausstattung	Bitumen	Lieferbreite
Natuur	Losse verzwaarde tapijttegels	Rug	Bitumen	Breedte
Naturaleza	Moqueta en loseta suelta encajable	Soporte	Betün	Medidas
Natura	Quadrotta autoposante	Sottofondo	Bitume	Dimensioni
Rodzaj	Płytki luzno układane	Podkład	Bitum	Wymiary
Structure	Dalle à velours bouclé structuré Tip Sheared	Comportement au feu	Bfl-s1 - libre sur ciment	Nombre de dalles par carton / cartons par palette
Construction	Carpet in tiles, Tip Sheared structured loop pile	Fire resistance	Bfl-s1 - free-floating on cement	Number of tiles per box / boxes per pallet
Herstellungsverfahren	Getuftete Fliese, Tip Sheared Strukturschlinge	Brennverhalten	Bfl-s1 - schwimmend auf Zement	Anzahl der Fliesen pro Karton / Kartons pro Palette
Fabricagemetode	Tapijttegels, tip Sheared luspool	Brandgedrag	Bfl-s1 - zwevend op cement	Aantal tegels per doos / dozen per pallet
Descripción	Moqueta en baldosa, tip Sheared fibra rizada	Clasificación al fuego	Bfl-s1 - libre flotación en cemento	Losetas por caja / cajas por palet
Struttura	Quadrotta tip sheared bouclé	Comportamento al fuoco	Bfl-s1 - libero su cemento	Numero di quadrotte per scatola / scatole per palette
Struktura	Płytko o runie petelkowym tip sheared	Trudnozapałnosc	Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym	Liczba płytek w kartonie / kartonów na palecie
Composition	100% Polyamide teint masse	Classement		Nombre de coloris
Pile material	100% solution dyed nylon	Wear Classification	Classe 33 LC1	Colours
Polmaterial	100% PA Düsen gefärbt	Beanspruchung	PRODIS N EADFCBAA	Erhältliche Farben
Poolmateriaal	100% Polyamide in de massa geveerd	Gebruiksklasse	AgBB N Z-156.601-606	Kleurenaantal
Composición	100% Poliamida teñida en masa	Clasificación		Cantidad de colores
Composizione	100% Poliammide tinto in massa	Classificazioni		Numero colori
Skład runa	100% Poliamid barwiony w masie	Klasyfikacja		Liczba kolorów
Poids velours / Poids velours utile - NF ISO 8543		Stabilité dimensionnelle - NF EN 986		Pose / Entretien / Traitement
Pile weight /Surface pile weight		Dimensional stability		Laying / Cleaning / Treatment
Polinsatzgewicht / Nutzschichtgewicht		Dimensionsstabilität		Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Poolinzetmassa / Effectieve poolmassa	625 g/m / 330 g/m	Dimensionele stabiliteit	≤ 0,20%	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Peso fibra / Peso fibra útil		Stabilidad dimensional		Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Peso felpa / Peso utile felpa		Stabilità dimensionale		Posa / Manutenzione / Trattamenti
Gramatura / Gramatura uzytkowa		Stabilność wymiarowa		Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
Poids total - NF ISO 8543		HQE		
Total weight		Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles		
Gesamtgewicht		This product meets perfectly 8 from the 14 targets		
Totaal gewicht	4220 g/m	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen		
Peso total		Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.		
Peso totale		Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos		
Masa całkowita		Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target		
		Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów		
Epaisseur totale - NF ISO 1765		LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du		
Total thickness		Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des		
Gesamtdicke		environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.		
Totale massa	6,1 mm	LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed		
Altura total		version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:		
Spessore totale		Low-emitting materials.		
Wysokosc całkowita				
Hauteur du velours - NF ISO 1766		Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8		
Pile height		Impact sound insulation		
Polhöhe		Trittschalldämmung		
Poolhoogte	2,7 mm	Geluidsreductie	ΔLw 25 dB	
Altura fibra		Aislamiento a los ruidos de impactos		
Spessore felpa		Rumore all'impatto		
Wysokosc runa		Izolacja hałasu uderzeniowego		
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763		Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654		
Gauge - Rows (points) - Tufts		Sound absorption		
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/12	Schallabsorptionsgrad		
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	46 p	Geluidsabsorptie	αw 0.20	
Galga - Densidad (puntos)	216200 p/m	Absorción de los ruidos aéreos		
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa		Isolazione acustica		
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc		Pochlanianie dzwieku		
		f/Hz	125 250 500 1000 2000 4000	
		α.S	0,01 0,04 0,09 0,37 0,29 0,46	

Direct access
with smartphone



Échantillons gratuits et documentation
Free samples and documentation
www.balsan.com



BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.

BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

BALSAN behoudt zich het recht voor, de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiat per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznyimi kapielami barwicznymi mogą wystapic drobne roznice w odcieniach.

BALSAN behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiat per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznyimi kapielami barwicznymi mogą wystapic drobne roznice w odcieniach.



Edition : 16/09/2015



Made in France

BALSAN
Surfaces textiles
2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com