


ULTRASOFT - PLANKS

COLLECTION

Mix up

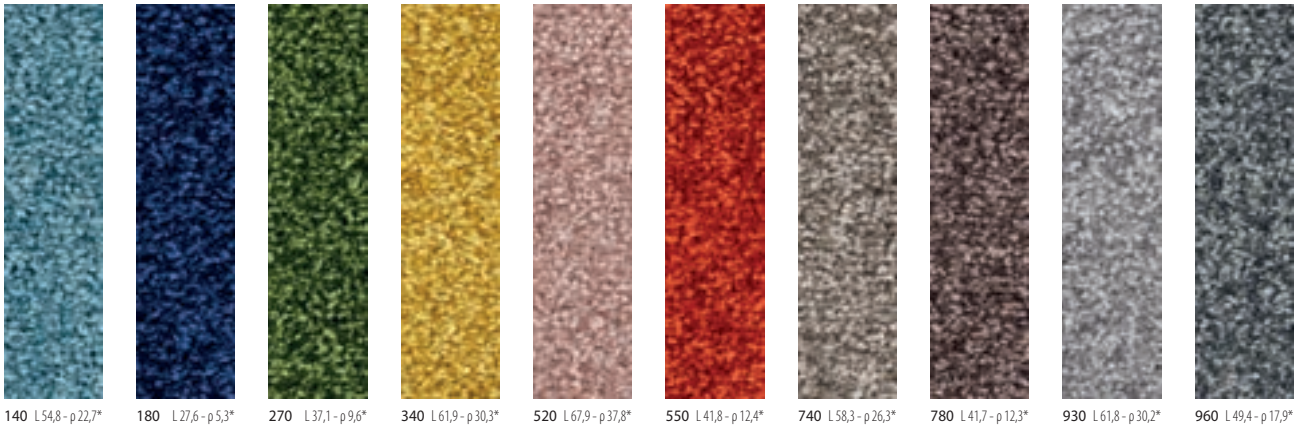

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rhô)




Planks
ULTRASOFT - PLANKS
25 x 100 cm
10 couleurs / colors
BBack



Dalle / Tiles
ULTRASOFT DALLE
50 x 50 cm
10 couleurs / colors
BBack



Lé / Broadloom
ULTRASOFT
4 m | 5 m
24 couleurs / colors
Action Back

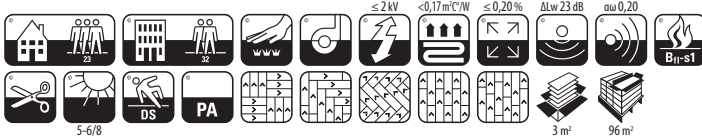

M1



Structure	Lame à velours Saxony
Construction	Carpet in planks, Saxony
Struktur	Getuftete Teppichdiele, Saxony
Structuur	Tapijtplanken, Saxony
Descripción	Moqueta en lámina, terciopelo Saxony
Struttura	Lamella in velluto Saxony
Struktura	Płytko o runie typu welur Sakoński
Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
Poids de velours / Pile weight /	
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	1000 g/m ²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /	
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	4520 g/m ²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita	
Epaisseur totale - NF ISO 1765 /	
Total thickness / Gesamtdicke /	8,3 mm
Totale massa / Altura total /	
Spessore totale / Wysokość całkowita	
Hauteur du velours - NF ISO 1766 /	
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	5 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	
Envers / Backing /	
Rückenausstattung / Rug /	BBack / BBack
Soporte / Sottofondo / Podkład	

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	5/64 ^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	50 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	250000 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Comportamento al fuoco	Bfl-s1 - libre sur ciment
Fire resistance	Bfl-s1 - free-floating on cement
Brennverhalten	Bfl-s1 - schwimmend auf Zement
Brandgedrag	Bfl-s1 - zwevend op cement
Clasificación al fuego	Bfl-s1 - libre flotación en cemento
Comportamento al fuoco	Bfl-s1 - libero su cemento
Trudnozupalność	Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym
HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów
LEED®	Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED®	This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654						
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /						
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos						
aéreos / Isolazione acustica /						
Pochłanianie dźwięku						
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,04	0,07	0,21	0,38	0,53
Pose / Entretien / Traitement						
Laying / Cleaning / Treatment						
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung						
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud						
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento						
Posa / Manutenzione / Trattamenti						
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja						

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



