


DESERT

COLLECTION
Infini colors

SonicConfort
Sur demande / Upon request



710 L 62,7 - p 31,2*




730 L 52 - p 20,1*



770 L 38,9 - p 10,6*



910 L 59,7 - p 27,8*



920 L 53,3 - p 21,3*




930 L 49 - p 17,6*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L: CIE Lab - p: Rhô)

MODULAR

Dalle / Tiles
DESERT
50x50 cm
6 couleurs / colors
BBack (BB) | Sonic confort (SC)

SonicConfort
Sur demande / Upon request

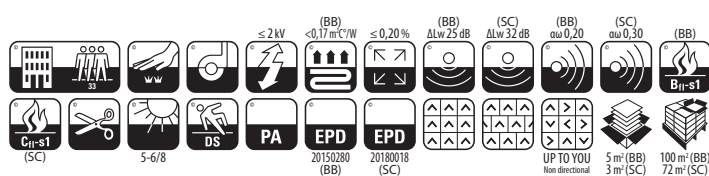

Structure Dalle à velours bouclé structuré
Construction Carpet in tiles, loop pile
Struktur Getuftete Fliese, Schlinge
Structuur Tapijttegels, luspool
Descripción Moqueta en baldosa, fibra rizada
Struttura Quadrotta bouclé
Struktura Plytka o runie pętelkowym

Composition 100% Polyamide régénéré Econyl®
Pile material 100% regenerated Nylon Econyl®

Poids de velours / Pile weight
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa 770 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids de velours utile - NF ISO 8543 / Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa 460 g/m²

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita 4365 g/m² (BB) 4570 g/m² (SC)

Epaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita 6,8 mm (BB) 9,7 mm (SC)

Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 3,4 mm (BB) 3,8 mm (SC)

Envers / Backing / Rückenaustrattung / Rug / Soporte / Sotofondo / Podklad BBack / BBack (BB) Feutre avec polyester recyclé / Sonic Confort / Feltback with recycled polyester Sonic Confort (SC)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/12^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 42 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 197400 p/m²
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu
Fire resistance Bfl-s1 - libre sur ciment / free-floating on cement (BB)
Brennverhalten Cfl-s1 - libre sur ciment / free-floating on cement (SC)
Brandgedrag
Clasificación al fuego
Comportamento al fuoco
Trudnozapalność

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000
α_s (BB) 0,01 0,02 0,09 0,29 0,28 0,41
α_s (SC) 0,02 0,06 0,36 0,20 0,30 0,44

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung www.balsan.com
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.






WALL TO WALL 

CUSTOM 

LVT 

ACCESS SOLUTIONS



(BB)



(SC)