

# KARMA

COLLECTION  
Nirvana


SonicConfort  
Sur demande / Upon request



140 L 43,8 - p 13,7\*



910 L 56,2 - p 24,1\*



930 L 43,9 - p 13,8\*



610 L 58,6 - p 26,6\*



440 L 43,1 - p 13,2\*



150 L 35,4 - p 8,7\*



960 L 29,9 - p 6,2\*



970 L 28,4 - p 5,6\*



730 L 43,7 - p 13,6\*



550 L 30,2 - p 6,3\*



190 L 21,6 - p 3,4\*



990 L 19,6 - p 2,9\*

\* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rhô)



Dalle / Tiles


KARMA

50x50 cm

12 couleurs / colors

BBack (BB) | Sonic confort (SC)

SonicConfort  
Sur demande / Upon request

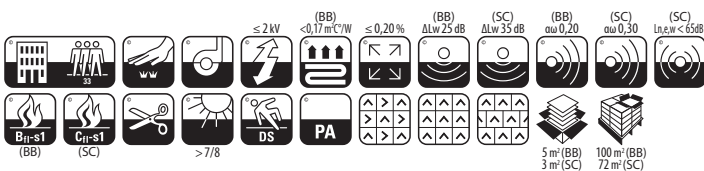

(BB)



E0179820 (BB)  
98F07673 (SC)



<b>Structure</b>	Dalle à velours bouclé
Construction	Carpet in tiles, loop pile
Struktur	Getuftete Fliese, Schlinge
Structuur	Tapijtegels, luspool
Descripción	Moqueta en loseta, fibra rizada
Struttura	Quadrotta bouclé
Struktura	Płytko o runie pętelkowym

<b>Composition</b>	100% Polyamide teint masse
Pile material	100% Solution dyed nylon

<b>Poids de velours / Pile weight /</b>	
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	650 g/m <sup>2</sup>
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	

<b>Poids de velours utile - NF ISO 8543 /</b>	
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht /	420 g/m <sup>2</sup>
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /	
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa	

<b>Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /</b>	
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	4240 g/m <sup>2</sup> (BB)
Peso total / Peso totale / Masa całkowita	4280 g/m <sup>2</sup> (SC)

<b>Epaisseur totale - NF ISO 1765 /</b>	
Total thickness / Gesamtdicke /	6,8 mm (BB)
Totale massa / Altura total /	10,1 mm (SC)
Spessore totale / Wysokość całkowita	

<b>Hauteur du velours - NF ISO 1766 /</b>	
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	3,5 mm (BB)
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	4 mm (SC)

<b>Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763</b>	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/12 <sup>e</sup>
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	43 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	202960 p/m <sup>2</sup>
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

<b>Comportement au feu</b>	
Fire resistance	Bfl-s1 - libre sur ciment /
Brennverhalten	free-floating on cement (BB)
Brandgedrag	Cfl-s1 - libre sur ciment /
Clasificación al fuego	free-floating on cement (SC)
Comportamento al fuoco	
Trudnozupalność	


**HQE** Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles  
 HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets  
 HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen  
 HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen  
 HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos  
 HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target  
 HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

**LEED®** : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.  
 LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

<b>Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654</b>						
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /						
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos						
aéreos / Isolazione acustica /						
Pochłanianie dźwięku						
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α <sub>s</sub> (BB)	0,02	0,03	0,07	0,18	0,33	0,38
α <sub>s</sub> (SC)	0,02	0,08	0,46	0,25	0,30	0,41

<b>Pose / Entretien / Traitement</b>	
Laying / Cleaning / Treatment	
Verlegelinweis / Reinigung / Behandlung	
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



# FullColors

core system

## Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

## Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

