

# de la Vega

610

630

520

920

935

180

340

Fabricagemethode  
**Getuft 5/32" gesneden pool**

Pool Samenstelling  
**100% PP Stainsafe®**

Tuftdoek  
**Geweven PP**

Rug  
**Texflor® viltrug**

Poolgewicht  
**ca. 700 gr/m<sup>2</sup>**

Totaal gewicht  
**ca. 1.720 gr/m<sup>2</sup>**

Poolhoogte  
**ca. 10 mm**

Totale hoogte  
**ca. 13 mm**

Aantal noppen  
**ca. 91.350/m<sup>2</sup>**

Breedte  
**400 cm**

Aantal kleuren  
**7**

Lichtechtheid  
**5-6**

Waterrechtheid  
**4-5**

Warmte doorlaat weerstand  
**0,12 m<sup>2</sup> K/W**

Geluidsisolatie  
**24 dB**

Brandklasse  
**Efl (EN13501-1)**

Bijzonderheden  
**Pool naar binnen**

Méthode de fabrication  
**Tuftée 5/32" velours coupé**

Composition du velours  
**100% PP Stainsafe®**

Support  
**Tissé PP**

Dossier  
**Feutre Texflor®**

Poids du velours  
**ca. 700 gr/m<sup>2</sup>**

Poids total  
**ca. 1.720 gr/m<sup>2</sup>**

Hauteur du poil  
**ca. 10 mm**

Hauteur totale  
**ca. 13 mm**

Nombre de points  
**ca. 91.350/m<sup>2</sup>**

Largeur  
**400 cm**

Nombre de coloris  
**7**

Résistance à la lumière  
**5-6**

Résistance à l'eau  
**4-5**

Résistance thermique  
**0,12 m<sup>2</sup> K/W**

Isolation aux bruits d'impact  
**24 dB**

Classement feu  
**Efl (EN13501-1)**

Caractéristiques  
**Velours à l'intérieur**

Herstellungsverfahren  
**Getuftet 5/32" Schnittpool**

Polmaterial  
**100% PP Fleckweg®**

Trägermaterial  
**PP Gewebe**

Rückenausrüstung  
**Texflor® Vliesrücken**

Polgewicht  
**ca. 700 gr/m<sup>2</sup>**

Gesamtgewicht  
**ca. 1.720 gr/m<sup>2</sup>**

Polhöhe  
**ca. 10 mm**

Gesamthöhe  
**ca. 13 mm**

Noppenzahl  
**ca. 91.350/m<sup>2</sup>**

Breite  
**400 cm**

Farbenzahl  
**7**

Lichtechtheit  
**5-6**

Wasserechtheit  
**4-5**

Wärmedurchlasswiderstand  
**0,12 m<sup>2</sup> K/W**

Trittschalldämmung  
**24 dB**

Brandverhaltensklasse  
**Efl (EN13501-1)**

Besonderheiten  
**Flor innen**

Manufacturing process  
**Tufting 5/32" Cutpile**

Pile content  
**100% PP Stainsafe®**

Primary backing  
**Woven PP**

Secondary backing  
**Texflor® feltbacking**

Pile weight  
**ca. 700 gr/m<sup>2</sup>**

Total weight  
**ca. 1.720 gr/m<sup>2</sup>**

Pile height  
**ca. 10 mm**

Total height  
**ca. 13 mm**

Tuft density  
**ca. 91.350/m<sup>2</sup>**

Width  
**400 cm**

Number of colours  
**7**

Light fastness  
**5-6**

Water resistance  
**4-5**

Thermal resistance  
**TOG : 1.2**

Sound insulation  
**24 dB**

Fire class  
**Efl (EN13501-1)**

Characteristics  
**Pile inside**

EN14041	
17	
Balta Industries - Wakkensteenweg 2 BE - 8710 Sint-Baafs-Vijve	
<b>DOP: 1010#BA0AEL</b>	
Textile Floor Covering EN1307	
<a href="http://www.baltamediabank.com">www.baltamediabank.com</a>	

REG. AFAB0473  
www.pro-dis.info

ENVIRONMENT - CARPETS TESTED FOR A BETTER LIVING ENVIRONMENT  
EUROPEAN CARPET AND RUG ASSOCIATION



Onder voorbehoud van de wijzigingen van de technische specificaties - Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com)  
 Sous réserve de modifications techniques - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com)  
 Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com)  
 All rights reserved to alter technical specifications - For detailed warranty conditions, see [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com)

Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve, Belgium  
 T +32 (0)56 62 22 11, [info@baltagroup.com](mailto:info@baltagroup.com), [www.baltagroup.com](http://www.baltagroup.com)






▲ 935



▲ 610



▲ 630

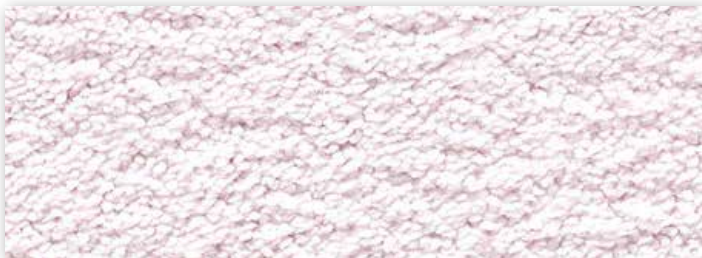

▲ 520



▲ 920



▲ 180



▲ 340